


VEB NARVA

» Rosa Luxemburg «


LEUCHTENBAU LEIPZIG

DDR · 7050 Leipzig, Riesaer Straße 64

Montageanleitung für Fußgängerüberwegleuchte Typ 5 214-0411 - 06

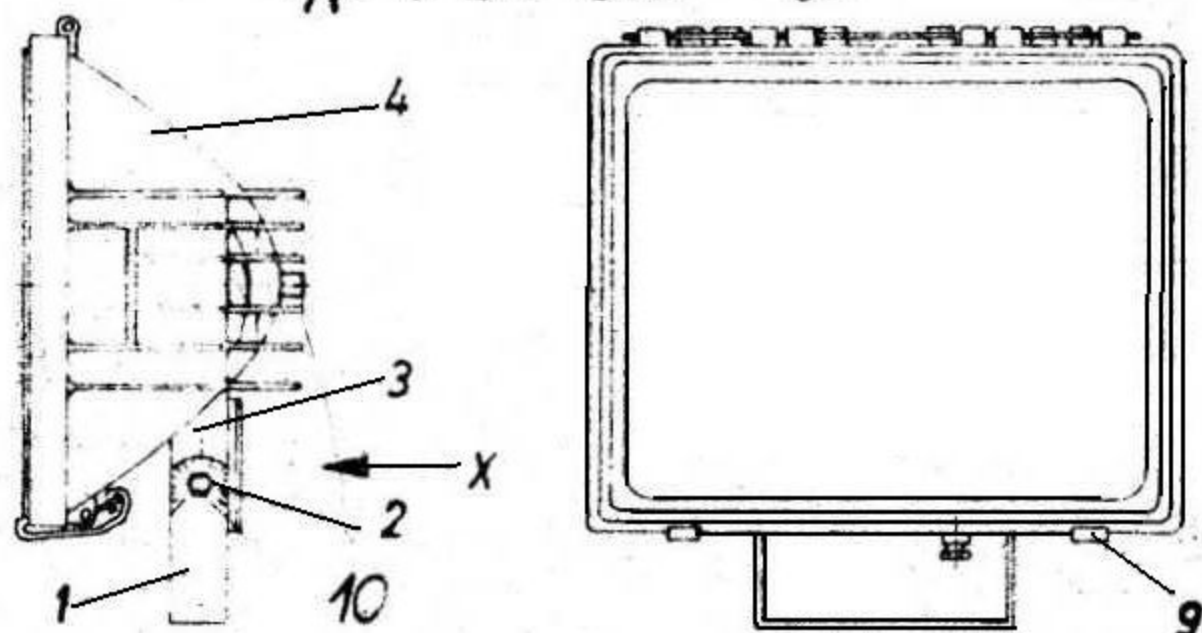

Ansicht X

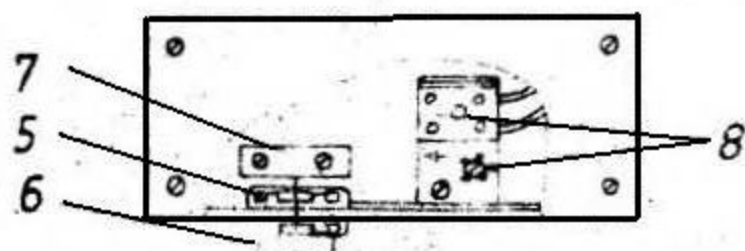

1. Befestigung
Die Leuchte wird mittels entsprechender Schrauben oder anderer geeigneter Befestigungselemente durch die im Bügel (1) eingebrachten Bohrungen befestigt. Die axiale Verstellung des Gerätes kann an der am Bügel eingebrachten Skala (2) in Verbindung mit der Kerbe am Anschlußkasten (3) abgelesen werden. Ist eine drehbare Lagerung des Gerätes notwendig, kann zu diesem Zweck die Dreheinrichtung 9 520-2051-07 verwendet werden. Weiterhin ist die ebenfalls im Rahmen des Zubehörs angebotene Mastbefestigungsschelle 9 520-0279-02 zur Befestigung geeignet.

2. Anschluß
Deckel des Anschlußkastens öffnen, Druckschraube (5) der Stopfbuchsverschraubung lösen, Zuleitung 20 mm abmanteln, 6 mm abisolieren durch Stopfbuchsverschraubung (6) schieben, unter Zugentlastungsschelle (7) und an Anschlußklemme (8) befestigen.

Beachte:

Zum Betreiben der Leuchte ist der Anschluß je eines handelsüblichen Vorschaltgerätekastens und Zündgerätes, entsprechend der Lampenbestückung, notwendig.

3. Lampeneinbau und -ausbau
Verschlüsse (9) öffnen, Rahmen vom Gehäuse (4) abkleben, Lampe in die Fassung einschrauben. Lampenausbau erfolgt analog.

4. Bestückung
Kenn-Nummer:
5 214-0411-06

Bestückung:
1xWA 250-00

5. Zubehör
Außer den in Pkt. 1 genannten separat zu bestellenden Zubehörtteilen können zur optimalen Anpassung an spezielle lichttechnische und sonstige technische Forderungen noch folgende Teile verwendet werden:

Schutzgitter, Lamellenblende bzw. Farbfiltervorsatz.

Hersteller: VEB NARVA LEIPZIG