




VEB Leuchtenbau Leipzig

705 Leipzig, Riesaer Straße 64

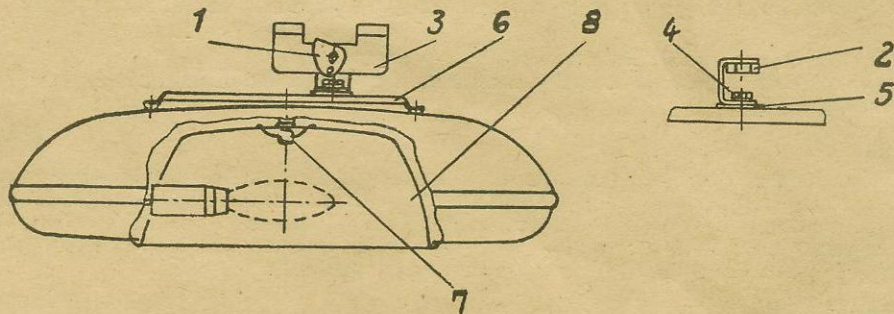

Hängeleuchten mit Zweirichtungsspiegel für 1 x HQL 125 bis 400 Watt  
und 2 x HQL 125 Watt

Kenn-Nr. 02 31.4 bis 7 und Abarten

Schutzgrad IP 23

Waren-Nr. 36 86 19 30

Planpos.-Nr. 27 85 000

# Montageanleitung

## 1. Aufhängen

a) Bei Aufhängung an Straßenüberspannungen:

Leuchten aufhängen, mit Spannsegment (1) feststellen, Schraube anziehen und kontern.

b) Bei Aufhängung mit Muffe R  $\frac{3}{4}$  ":

Leuchte auf Rohrende R  $\frac{3}{4}$  " aufschrauben und mit Kontermutter (2) von unten sichern.

## 2. Ausrichten

Man lockert den Aufhänger (3) und richtet die Längsachse der Leuchte zum Beleuchtungsobjekt aus. Der Aufhänger (3) muß bei einlampigen Leuchten so im Langloch des Tragbügels (6) verschoben werden, daß die Leuchte waagrecht (im Schwerpunkt) hängt. Die Schraube (4) wird angezogen und das Sicherungsblech (5) um den Tragbügel (6) und Aufhänger (3) gedrückt.

## 3. Anschließen

Die Sechskantmutter (7) ist zu lösen und der Spiegel (8) herauszuschwenken. Die Leitung wird durch die Stopfbuchse eingeführt und am Klemmenring, sowie an dem danebenliegenden Schutzleiteranschluß angeklemt. Die Leuchtenteile sind darauf in entsprechender Weise zu montieren.

## 4. Hinweis (nur für Gehäuse aus PVC)

Infolge der bei niedrigen Temperaturen zunehmenden Kälteschlagempfindlichkeit bei PVC-Gehäusen ist bei der Montage unter  $+ 4^{\circ}$  C besondere Vorsicht geboten.