


Schlüssel-Nr. ELN: 139 25 21 1  
Hersteller: LBL

ME = Stück (076)

**AKA > ELECTRIC**

## Ansatzleuchte

für Quecksilber-Hochdrucklampen  
mit Reflexschicht  
220 V WS

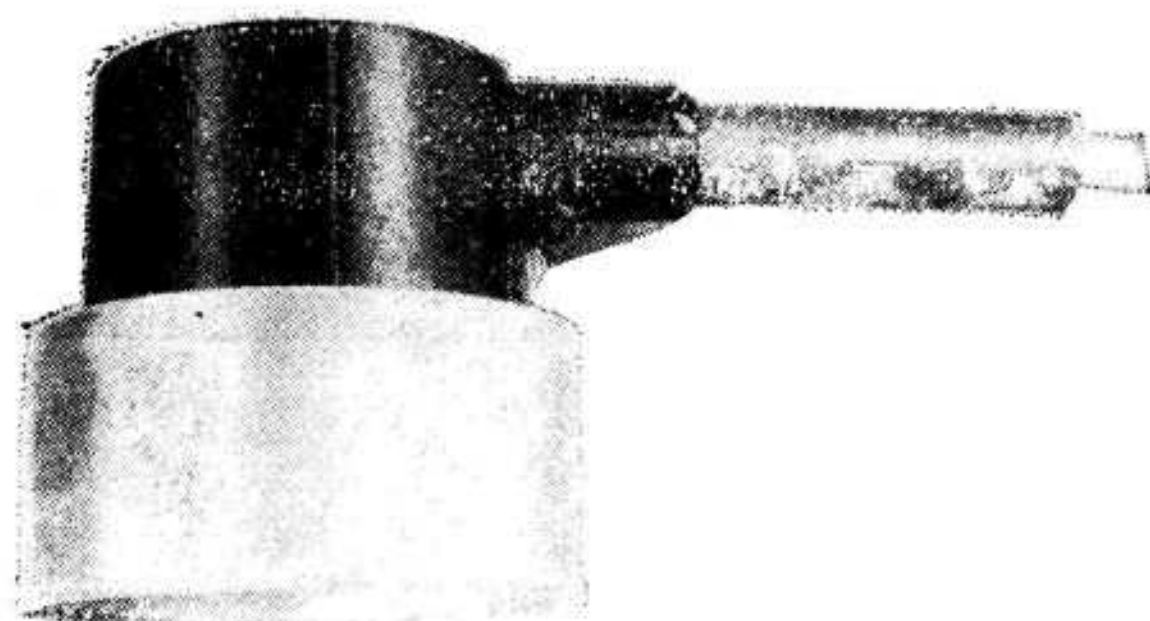

**Gütezeichen:** ohne

**Preisbildung:** Fk.-Bl.

**Schutzgrad:** IP 23

**Schutzklasse:** II (schutzisoliert)

Werkstoff

Gehäuse: Leichtmetallguß, schwarz lackiert

Schutzschirm: Aluminiumblech, aloxydiert

Ausführung

Zur Montage an Auslegermasten und Wandauslegern mit Rohrstützen  
Ø 48 mm und 100 mm Länge.

Anschluß

Buchsenklemmenleiste 2 x 6 mm<sup>2</sup>

Verwendungszweck

Zur Beleuchtung von Nebenstraßen und Straßen in kleineren Orten, bei  
Lichtpunkthöhen von etwa 6 bis 8 m.


Art.-Nr.	Kenn-Nr.	Bestückung	Masse [ca. kg]
139 25 21 102 .....			
202803	5 211-2028-03	1 x HQK RG 80	3,9
199501	5 211-1995-01	1 x HQK RG 125	4,5

Bezeichnungsbeispiel: Ansatzleuchte für eine Bestückung mit 1 x HQK RG 80

**Bezeichnung:** ANSATZLEUCHE  
ART.-NR. 139 25 21 102 202803


# Maßbild

## Ansatzleuchte

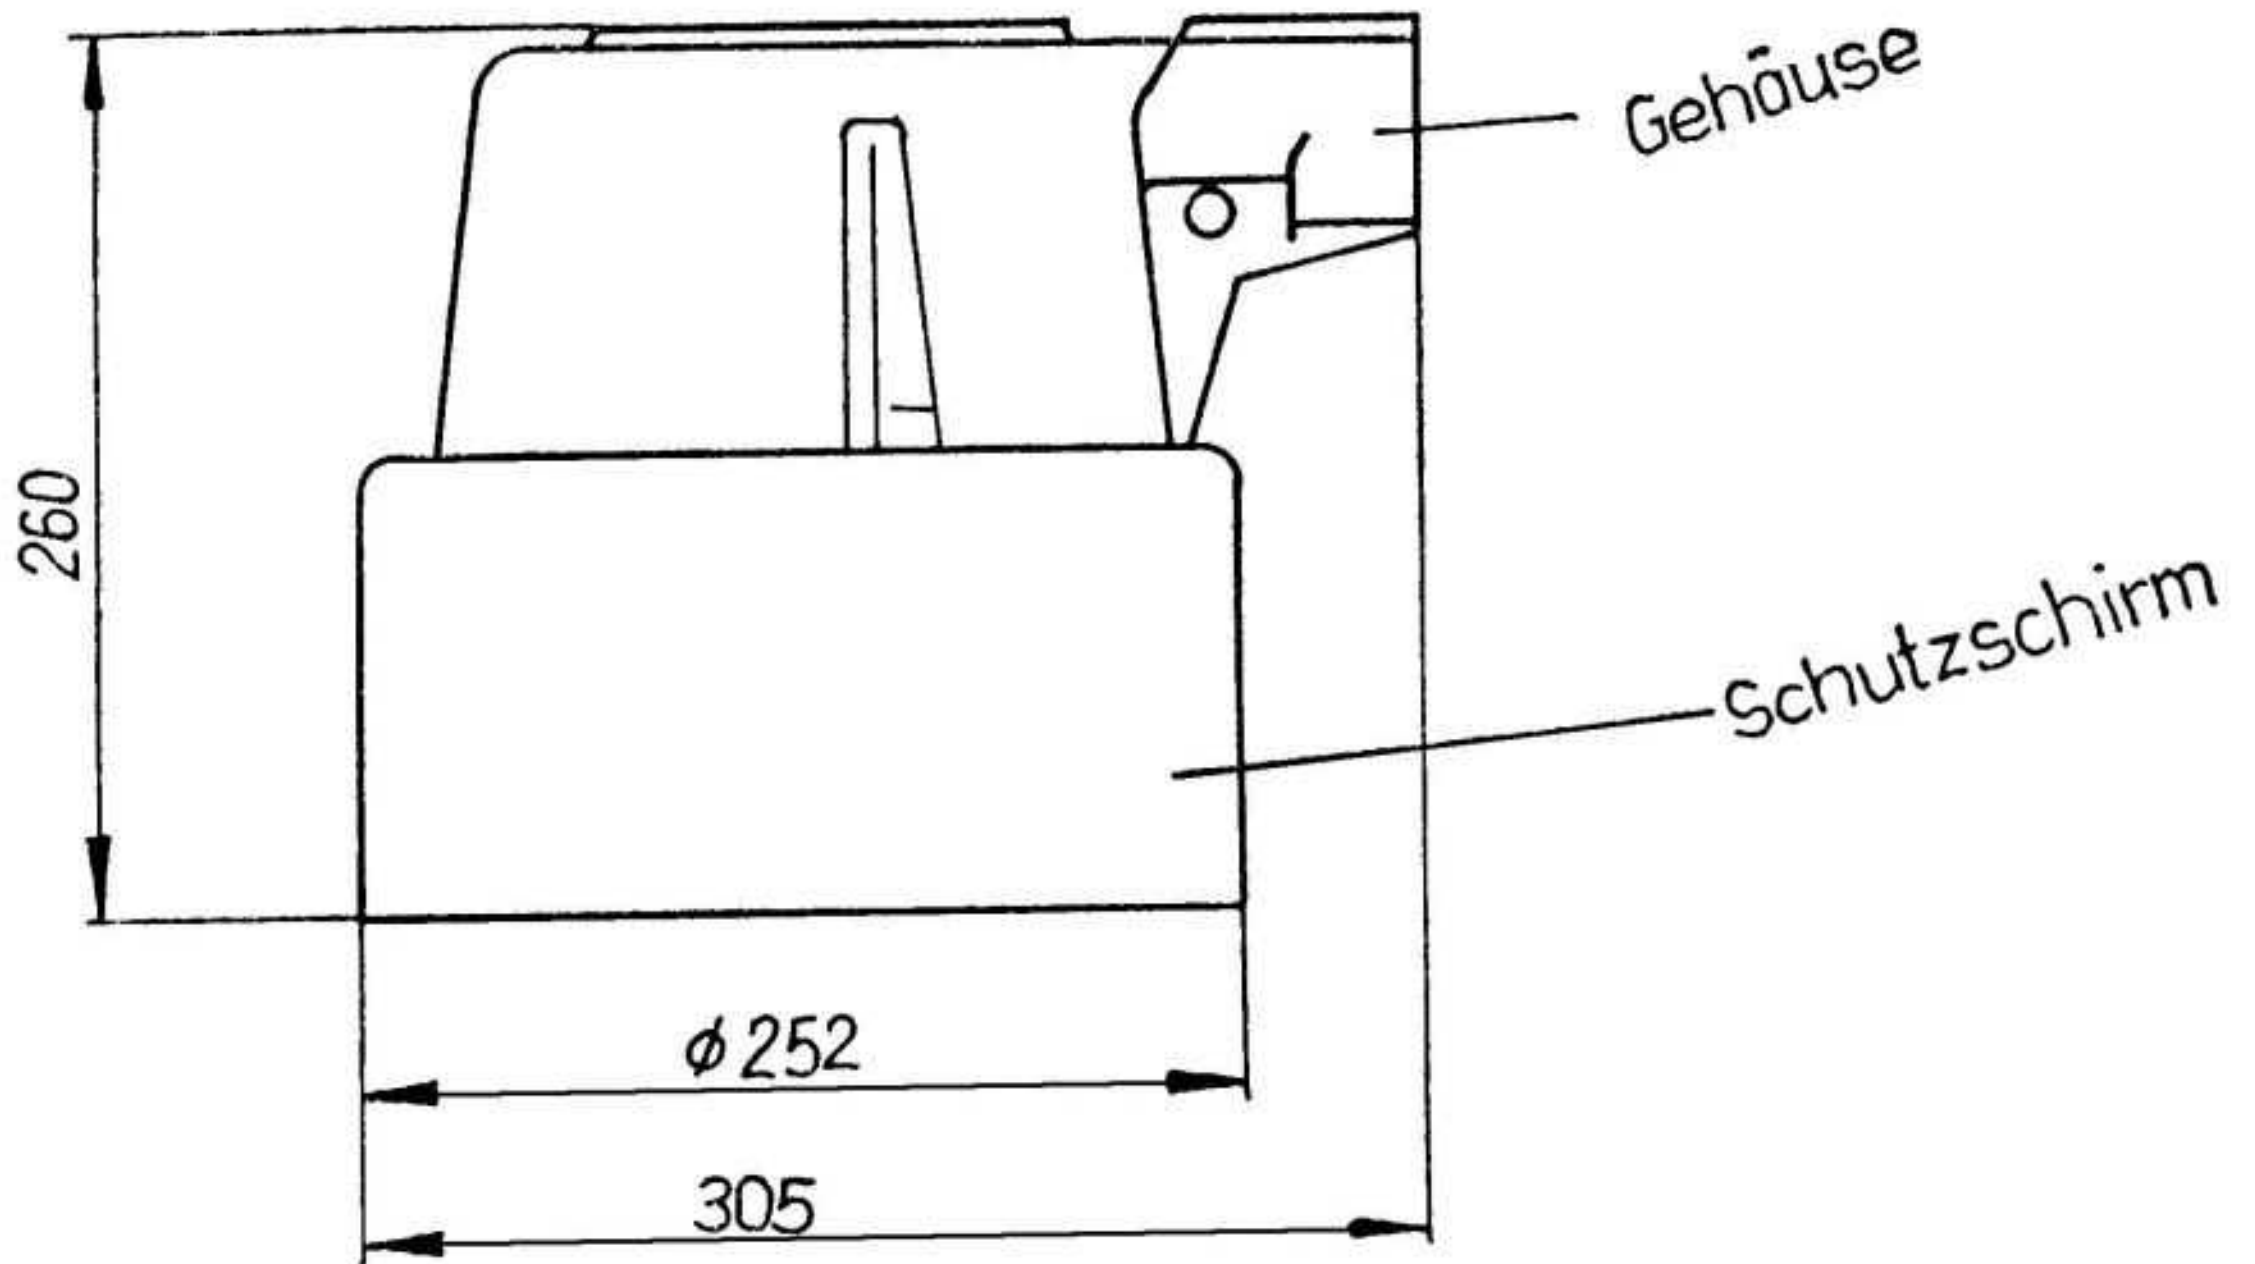

**Lichtverteilungskurve**  
(bezogen auf 1 000 lm)

Ansatzleuchte

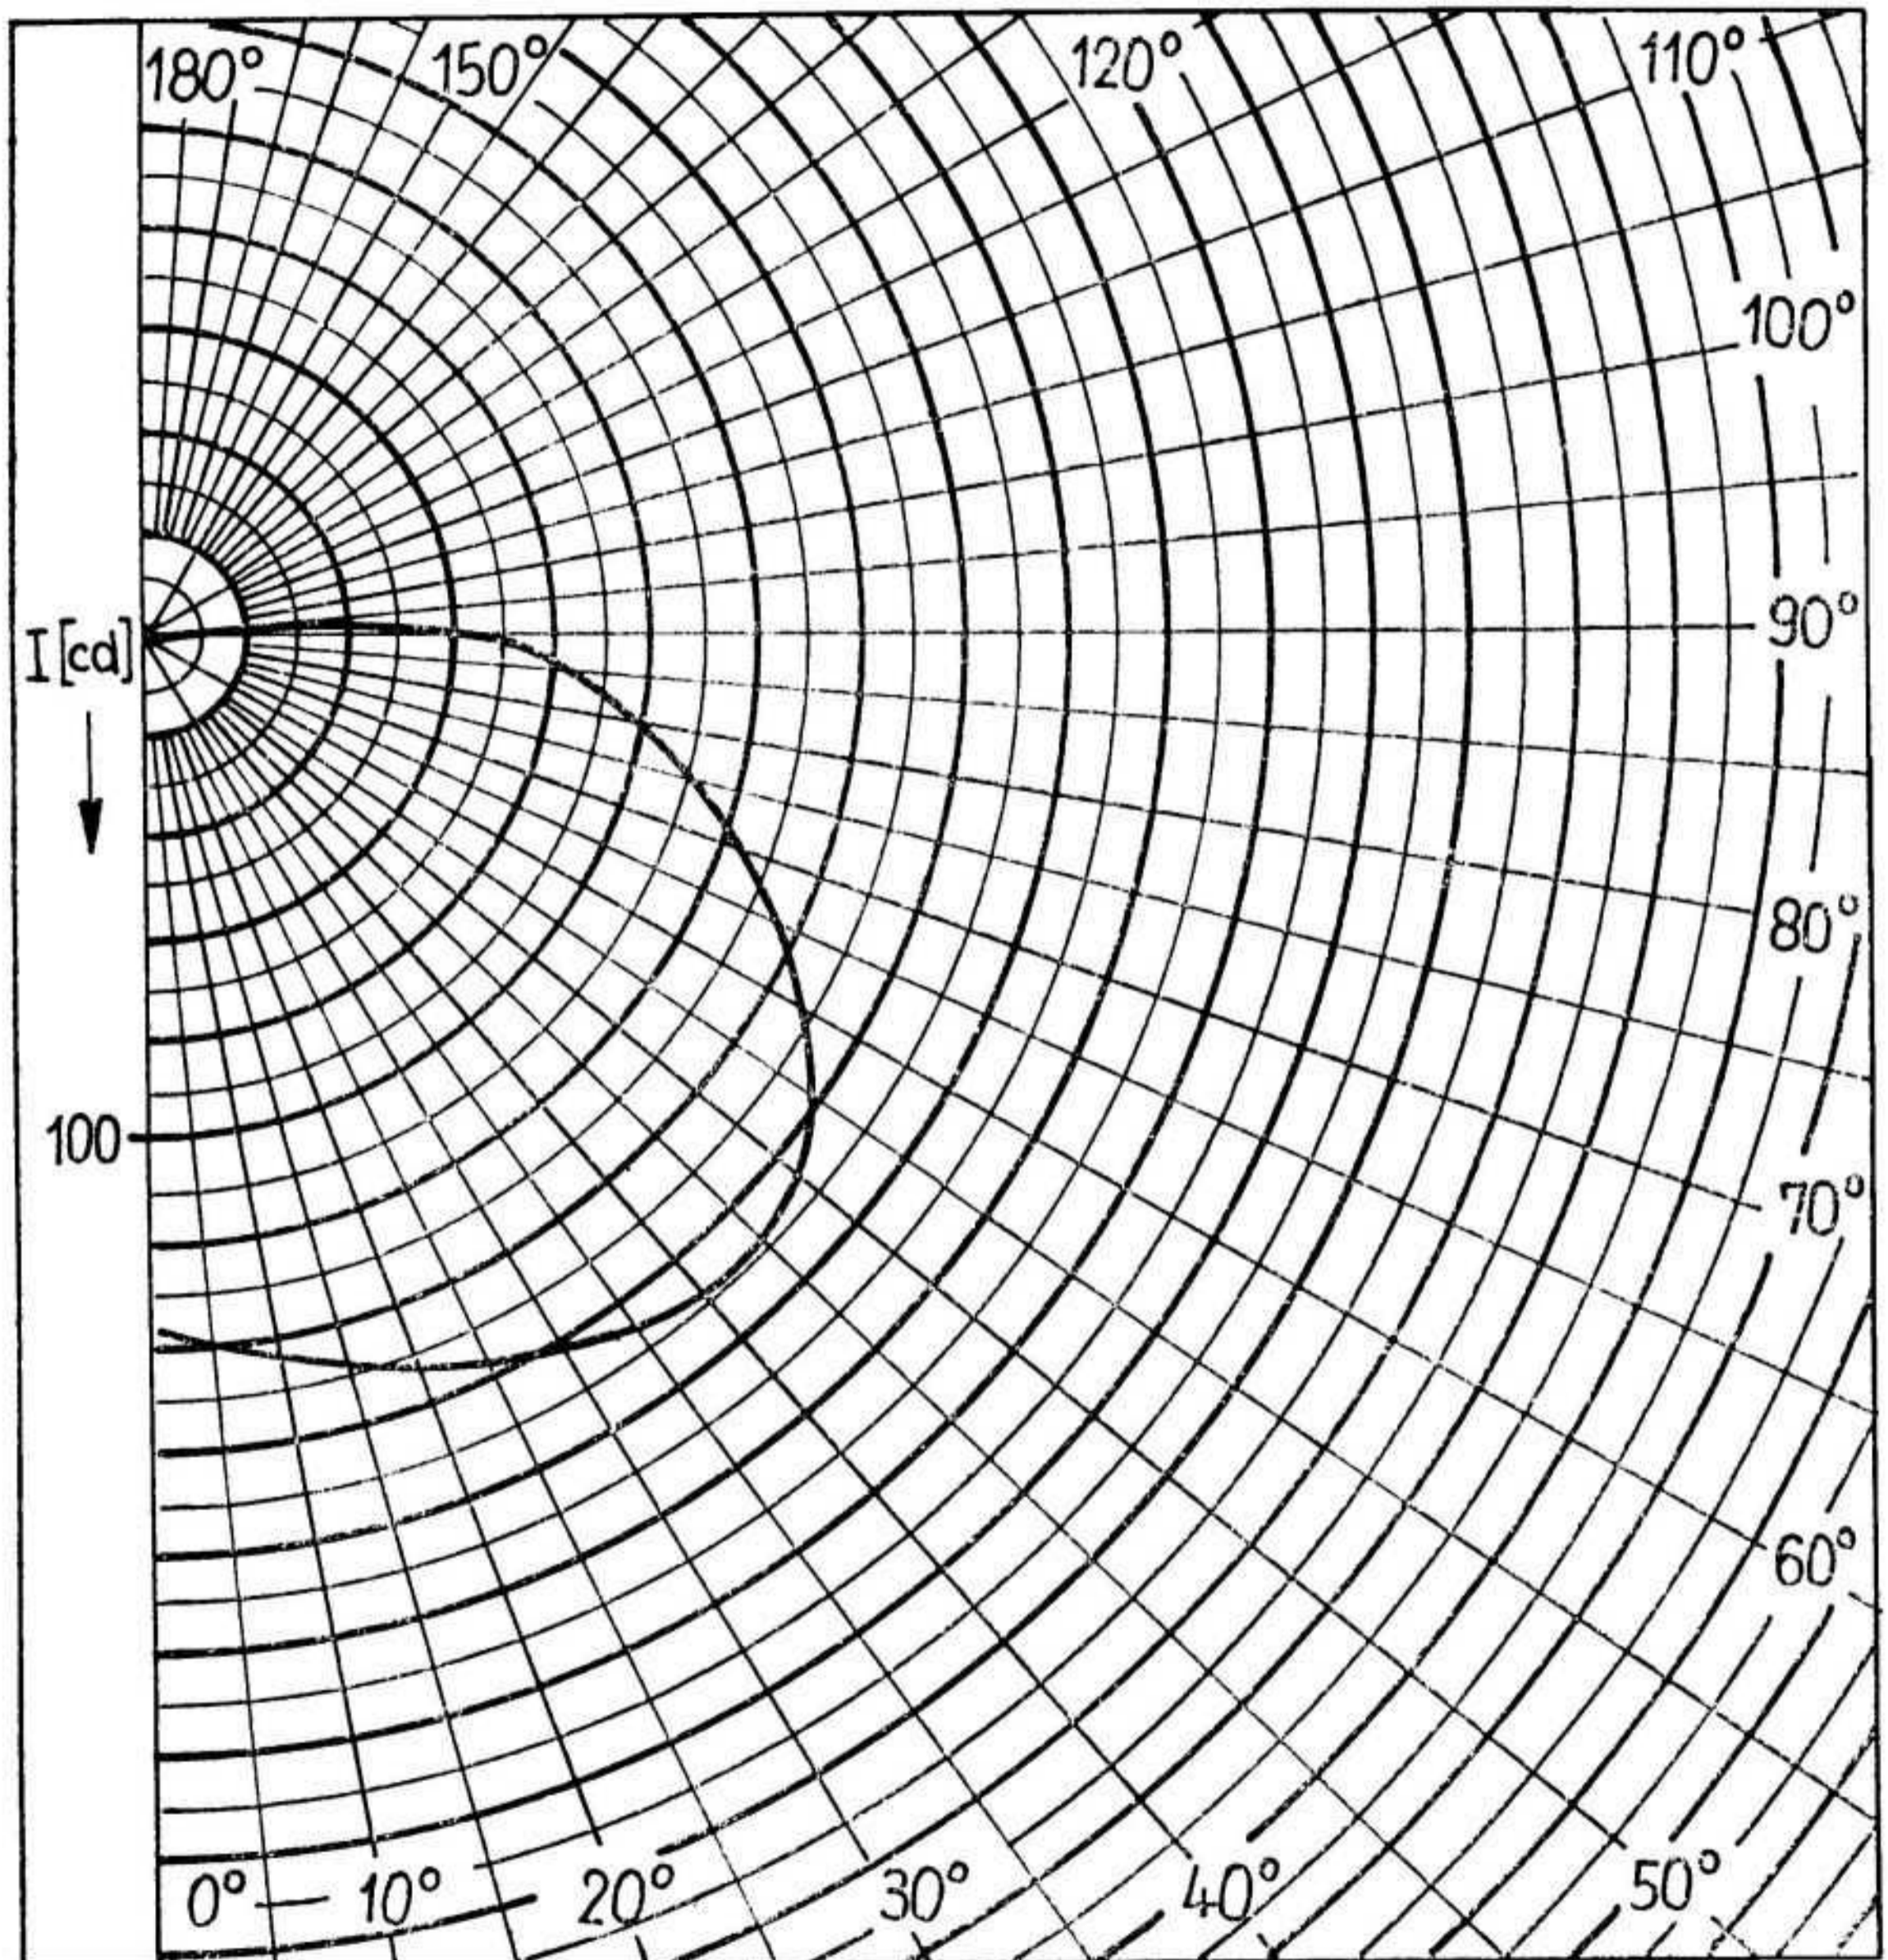

5 211-2028-03

5 211-1995-01

Wirkungsgrad  $\eta_L = 0,91$